


## Vad är godkänt när det gäller ventilation?

Enkelt förklarat kan man säga att själva frånluftsentilen, alltså donet med den runda plattan alltid ska vara synlig. Dels för att den ska kunna ventileras rätt, dels för att donet regelbundet ska kunna rengöras och vid OVK kunna kontrollera kanalen och justeras vid behov. Med andra ord är det inte godkänt att bygga in ventilationen bakom ett skåp. Den ska också vara av sådan modell att den är injusteringsbar.

**Fläktar får ALDRIG anslutas direkt på ventilationskanalen**, vare sig i kök eller badrum. Endast kolfilterfläkt är godkänt att ha i våra kök. Luften som passerar en kolfilterfläkt återförs till köket. Tänk därför på att filtret måste bytas regelbundet för att kolfilterfläktens goda funktion ska behållas. **Så här kan en godkänd installation se ut**

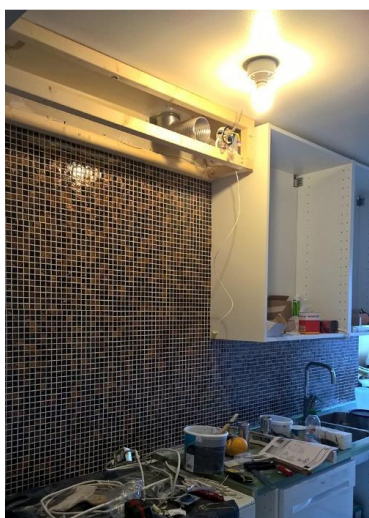

1. Ventilationen är framdragen i "gubben" och sitter helt öppen. Önskvärt är att undvika tvära vinklar om det går. En mer rundad kanal skulle vara ännu bättre.
2. Fläkten är en kolfilterfläkt som ser ut att gå in i trumman ovanför, men det gör den inte. Spjällen på sidan ser till att luften återförs till köket utan att äventyra trycket i ventilationskanalen.

## Rengöring av frånluftsdon

Ventilationsdonet behöver rengöras regelbundet. Var aktsam med att inte ändra på mittenplattan då den är inställd så att rätt balans av luftbyte uppnås för din lägenhet.

Tag loss hela donet enligt anvisningarna nedan. Ibland upplevs det som att donet sitter väldigt hårt, men försök att lirka lite så vakuemet släpper. Rengör med mjuk trasa och dammsug gärna kanalen så långt det är möjligt. Sätt tillbaka ventilationsdonet genom att spänna ut fjäderlåset i spåret i ringen som sitter i väggen och tryck sedan donet mot väggen. Se också till att torka av och dammsuga tilluftsventilerna i fönstret regelbundet.

